

PAGODE PAVILLON

Largeur : 4 m | Longueur : 4 m



ROBUSTESSE ET MODULARITÉ, LA PAGODE PAVILLON EN ACIER EST UNE SOLUTION IDÉALE POUR ORGANISER VOS ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS AVEC STYLE ET EFFICACITÉ. ELLE OFFRE UN ABRI ESTHÉTIQUE ET SÉCURISÉ, TOUT EN S'INTÉGRANT HARMONIEUSEMENT DANS TOUT TYPE D'ENVIRONNEMENT.



ARMATURE

Fabrication en tube d'acier revêtu d'un traitement galvanisé à chaud avec lisses basses de tension.

Montage simple et rapide par emboîtement, boulonnage de sécurité des pieds.



Tube : \varnothing 60 mm épaisseur 2 mm
Rives basses en tube : \varnothing 40 mm épaisseur 2 mm



ENTOILAGE

Toile PVC enduite double face 650 gr / m² avec vernis anti-salissures.

Assemblage par soudage haute fréquence.

Toit en chapeau chinois.

Fixation périphérique du toit sur l'armature par sandow mousquetons individuels, tension par cône central avec vis sans fin.

Mur, fixation haute par courroies PVC, liaisons murs/murs par œilletons/pontets avec sangle de verrouillage.

Fourreau en partie basse pour recevoir les lisses basses de tensions.



COLORIS



Blanc



Sable




*La pagode bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans couvrant les dommages qui compromettent la solidité du produit sous réserve du respect de la notice de montage et d'un usage normal du produit. Les équipements extérieurs (câbles élastiques, sandows, fermetures à glissière...) bénéficient d'une garantie de 1 an.



PAVILLON

4x4 m

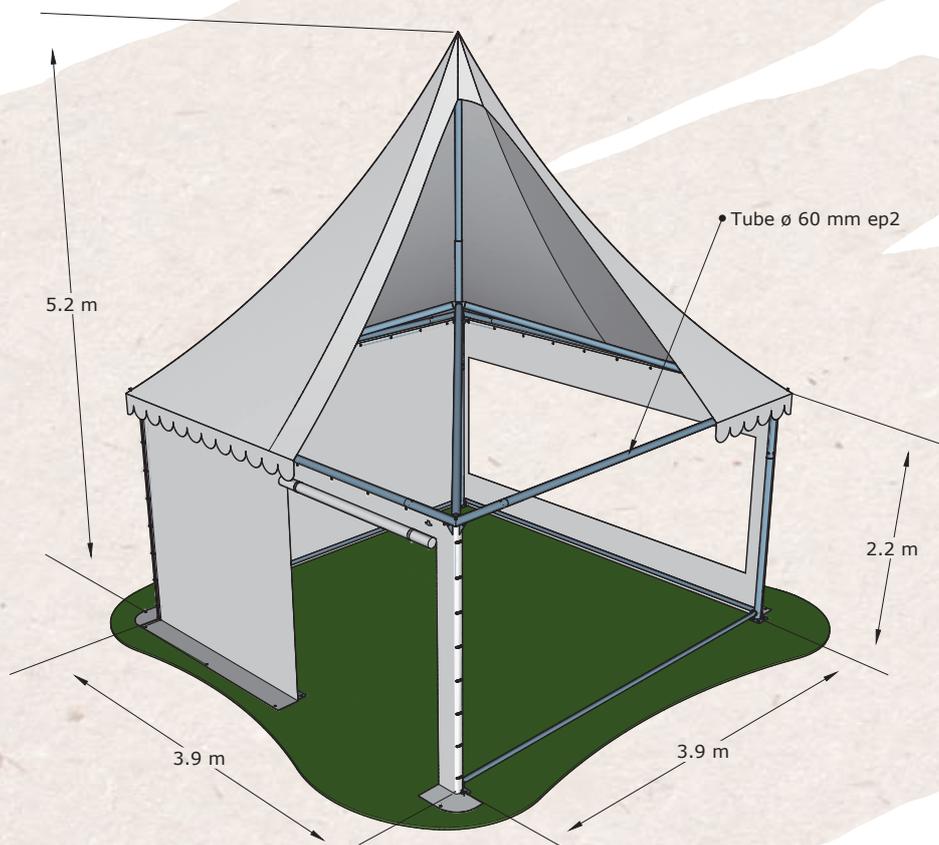

POIDS TOTAL : 221 KG

Poids armature : **160 kg**

Poids toit : **25 kg**

Poids murs : **34 kg**

Poids piquets : **2 kg**

MODÈLE DE BASE

Tente complète comprenant :
1 armature, 1 entoilage avec 1 mur borgne, 2 murs cristal
et 1 mur porte

AUTRES MODÈLES EXISTANTS

Mur à la française 2,2 x 4 m

Mur borgne 2,2 x 4 m

Mur cristal 2,2 x 4 m

Mur porte 2,2 x 4 m

OPTIONS

Gouttières de jonction murs avec descente d'eau pluviale

Kit de haubanage

Plancher bois

